



www.maquettes-en-papier-fr

RUINE MAISON FRANÇAISE N° 1

INSTRUCTIONS

1:48

par PasKal - 2022



- Impression sur papier A4 de 160 à 170 gr/m²

Fourniture :

- Carton plume épaisseur 5 mm
- Carton bois épaisseur 1 mm
- Papier épaisseur 0.2 mm

Finitions :

- Peintures acrylique, feutres, encres, pastels...

- coller les pièces marquées * sur le papier d'épaisseur 0.2 mm

- coller les pièces marquées * sur le carton bois d'épaisseur 1 mm

- découper 24, 25, et les coller en bas de 1

- découper 14, 15, 16 et les coller sur 1

- découper 22, 23, et les coller sous la baie

- découper 20, 21 et les coller sur 1 entre 14 et 15 et 15 et 16

- découper 17, 18, 19, et les coller sur 14, 15, 16

- plier et découper 56 et coller les pièces au dessus de la porte et de la baie

- découper et monter 58 et le coller sur 1

- découper 26, 27, 28 et les coller respectivement sur 58, 21, 20

La porte

- plier, coller et découper 29

- plier, coller 30 et découper les extérieurs recto et verso de la porte

- coller les 2 pièces issues de 30 et les coller sur le recto et verso de 29

- plier, coller 31, 32, et découper les pièces

- coller 31, 32, 33 sur 29 à l'intérieur de 30

- plier, coller 57 et découper les poignées

- coller une poignée sur le recto et sur le verso de 30

La façade

- coller 1 sur le carton plume épaisseur 5 mm

- découper l'extérieur de 1 et les ouvertures dans 1

- découper et monter 2, 4, 6

- découper les encadrements 3, 5, 7 et les coller respectivement à l'intérieur de 2, 4, 6

- plier, coller 8, 10, 11 et découper les pièces

- découper 9 et les coller sur un des battants de 8

Les fenêtres 8 et les volets 10 peuvent être découpés pour les représenter ouverts

- coller 8 à l'intérieur de 6


- découper 34 et le coller au verso du carton plume puis découper les ouvertures

- coller les fenêtres et la porte dans les ouvertures de 1

- coller une poignée 11 sur un des battants de 8

- plier et découper 12

- plier et découper la corniche 13 et la coller sur 12 sous les fenêtres

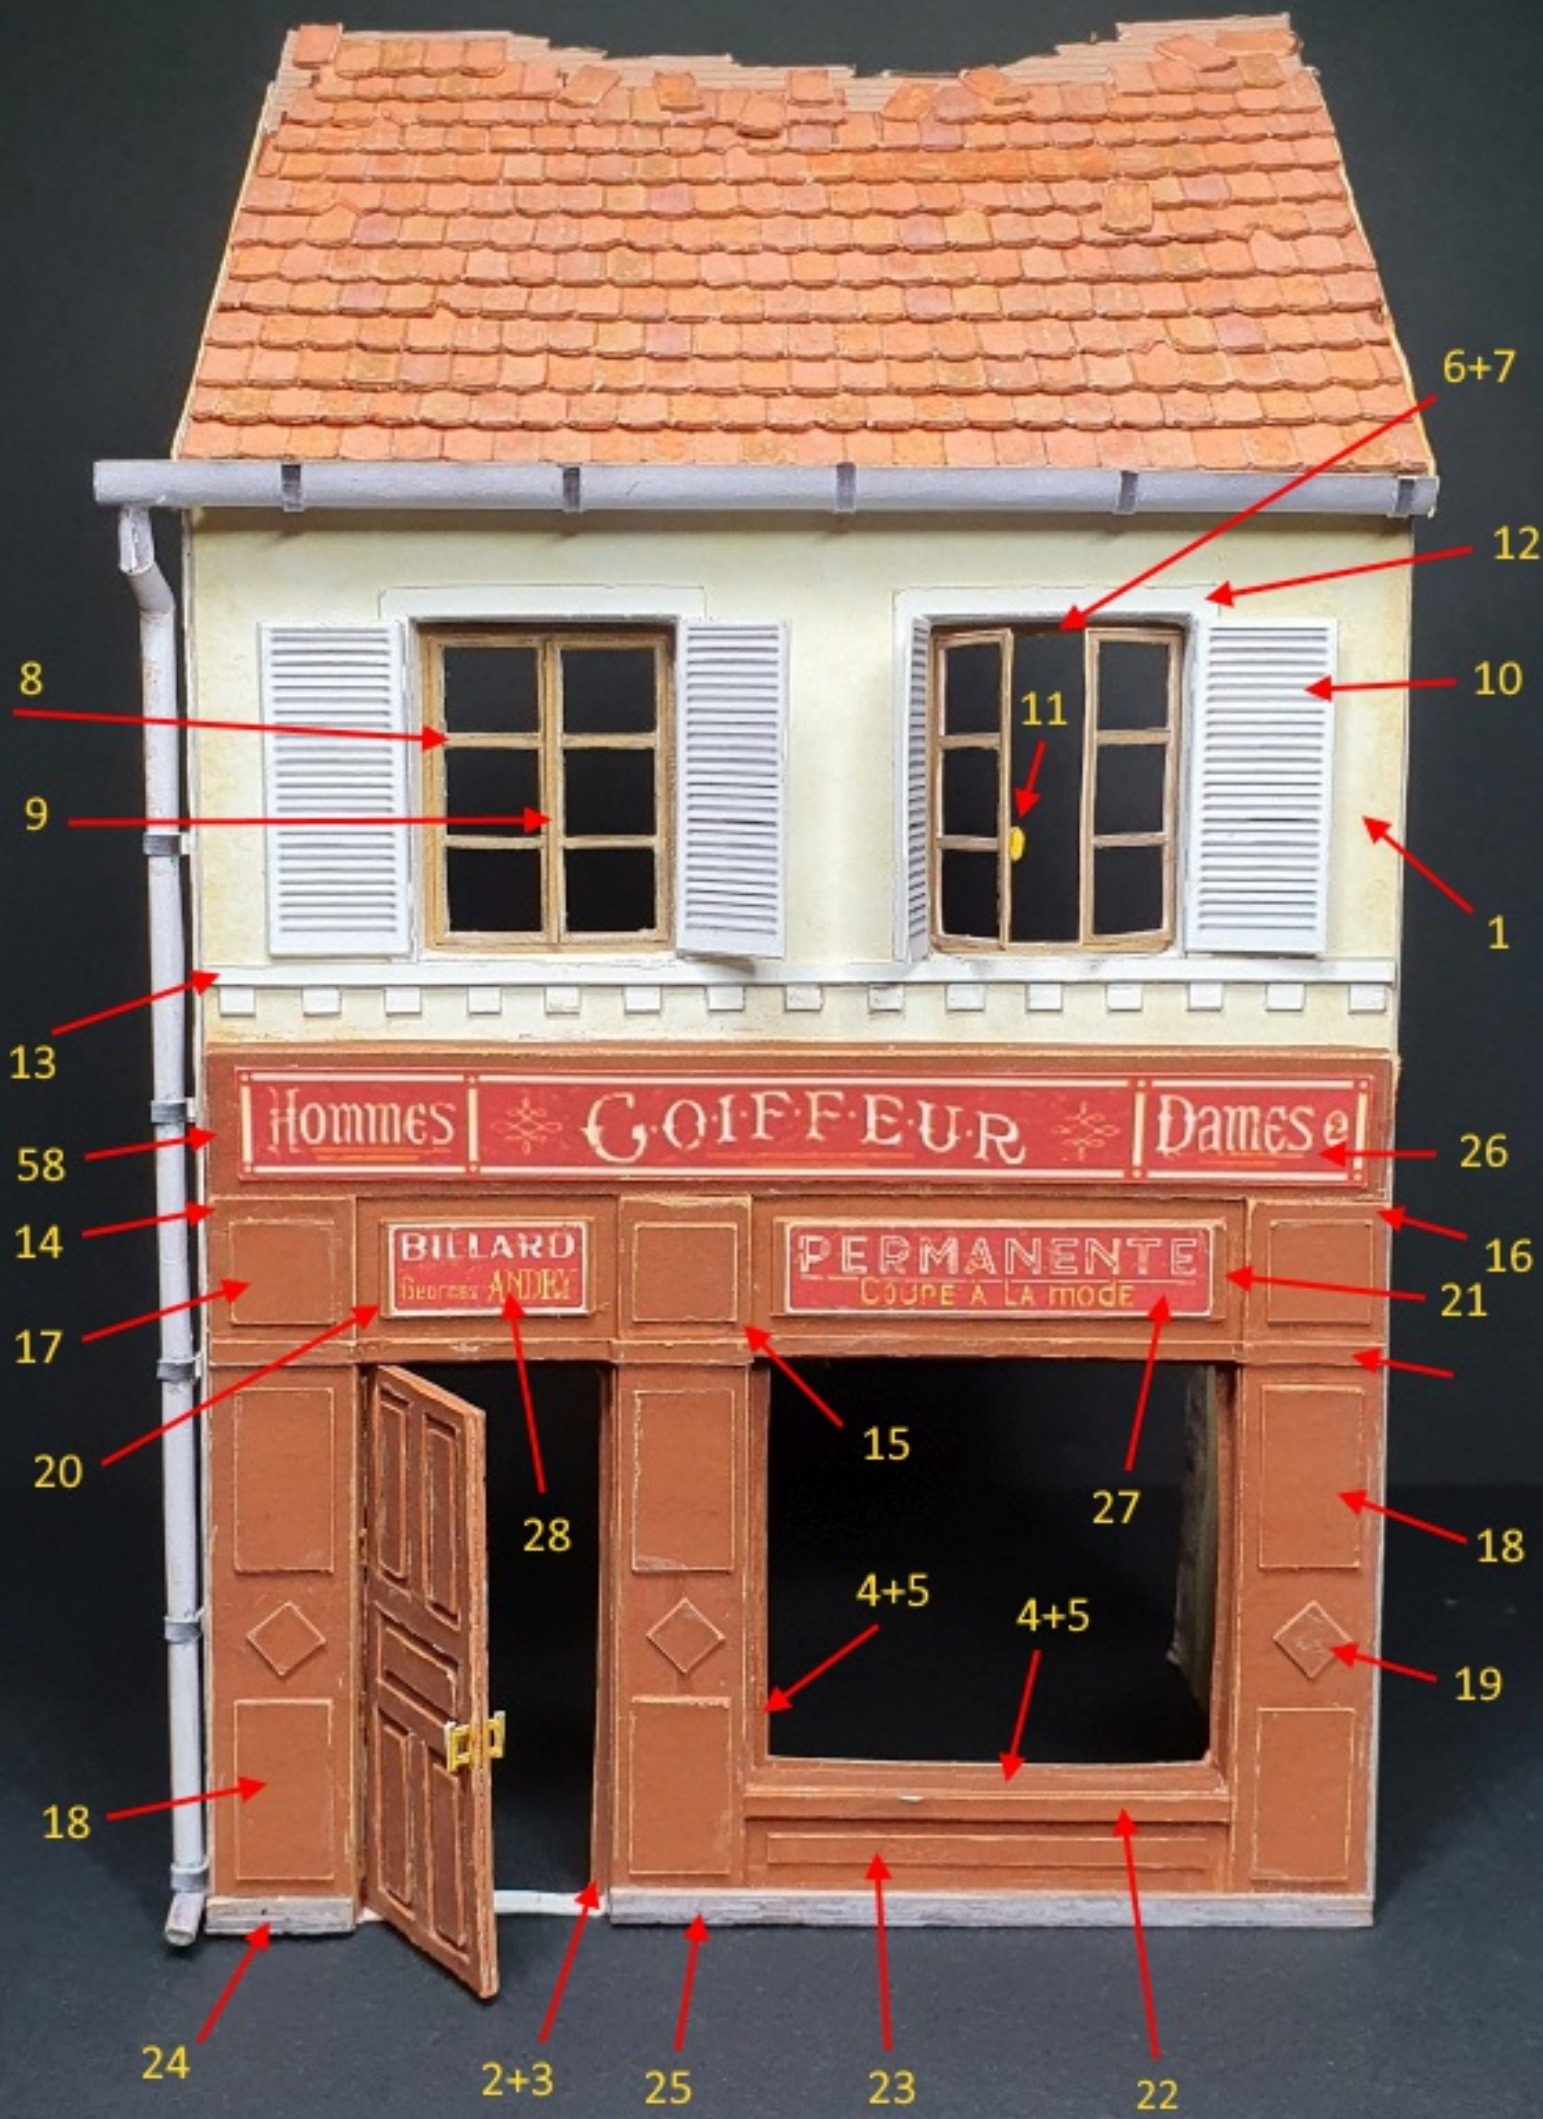

Les murs des cotés

- coller 39 et 40 sur le carton plume ép. 5 mm
- découper l'extérieur de 39 et 40
- découper 35 et 36
- coller 35 et 36 respectivement au verso de des cartons plume de 40 et 39
- Ils doivent dépasser de 5.2 mm du coté le plus bas du toit pour pouvoir recouvrir les champs du carton plume du mur de façade
- découper 41 et le coller sur 35
- découper 42 et le coller sur 36
- découper les bandes 37 et 38 et les coller sur les champs du carton plume des murs des cotés en commençant par le bas et en épousant bien les formes, puis, couper le surplus en haut
- coller les 2 murs de coté à l'intérieur du mur de façade en prenant bien soin de recouvrir ses champs avec les parties de 35 et 36 qui dépassent de 5.2 mm.
- Ajuster la perpendicularité des 3 murs entre-eux

Le toit

- coller 43 sur le carton bois d'épaisseur 1 mm
- découper l'extérieur de 43
- découper 44
- coller 44 au verso de 43
- coller l'ensemble sur le haut des murs de coté et du mur de façade en le faisant dépasser de 3 mm vers l'avant
- coller les tuiles 45 sur le papier épaisseur 0.5 mm
- découper les différentes tuiles et réaliser une couverture à sa convenance
- découper les planches de rives 53 et 54 et les coller sur les cotés du toit

La gouttière

- découper et rouler 47 en demi cylindre
- découper 46 (x5) puis coller sur 47 puis plier les pattes de collage de 46 (x5) et coller sur 44
- découper, rouler en cylindre et fermer en collant les pièce 48, 49, 50, 51
- coller 51 sur 48, 50 sur 51 et 49 sur 48
- découper 46 (x5) puis coller sur 48 puis plier les pattes de collage de 46 (x5) et coller l'ensemble sur 41 et la partie haute sur 47

